


MB 15 AK MIG / MAG Hegesztőpisztoly gázhűtéses

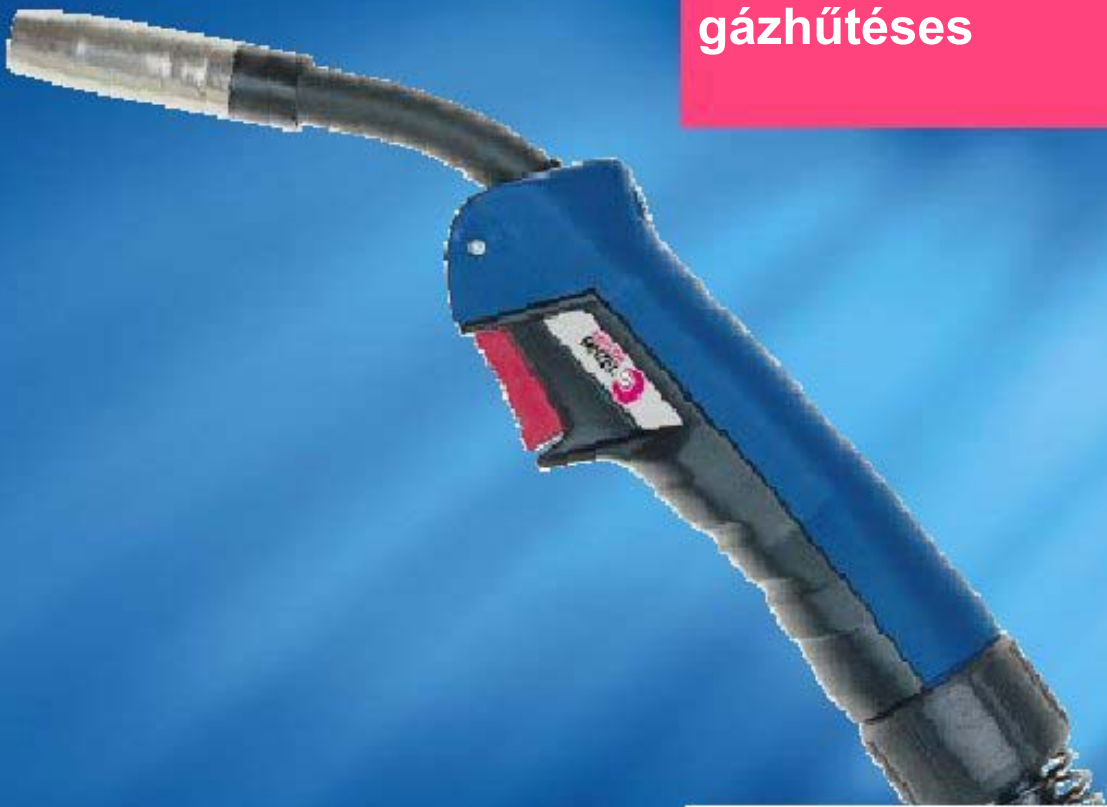

Minden feladatra a megfelelő BINZEL hegesztőpisztolyt.

A BINZEL hegesztőpisztolyok a legmodernebb technikát és minőséget garantálják a különböző hegesztési feladatok elvégzéséhez.

Valamennyi hegesztőpisztoly kialakítása, felépítése a legapróbb részletekig jól átgondolt és, megtervezett így a pontos munkavégzést segíti.

Kiváló tulajdonságok:

- optimális pisztolyhűtés - magas értékállóság
- ergonom fogantyú - minden helyzetben megfelelő kezelhetőség
- könnyű, hajlékony kábelköteg. - fáradtságmentes munkavégzés

Műszaki adatok : EN 50 078 szerint:

Terhelhetőség:	180 A CO ₂ 150 A kevert M21 DIN EN 439 szerint 60% B.I.
Huzalátmérő-Ø:	0,6-1,0


- robusztus felépítés - hosszú élettartam
- BINZEL-központi csatlakozórendszer mely minden készüléktípus-hoz illeszthető - gyors pisztolycsere.

A terhelési adatok megfelelnek a hegesztőáramforrásokra vonatkozó VDE-előírásoknak (U=14+0,05xI) Impulzus ív-hegesztésnél a terhelhetőségi adatok akár 35%-kal is csökkenthetnek. A készülék javasolt hűtő teljesítménye cca. 800W

Típus	Fogantyú kivitel	3,00 m hosszú Rendelési számok	4,00 m hosszú Rendelési számok	5,00 m hosszú Rendelési számok
MB 15 AK	Hen.ERGO	002.0449	002.0450	002.0451
AUT 15 AK 0°	Hengeres	902.0022	902.0034	902.0031
AUT 15 AK 45°	Hengeres	902.0023	902.0035	902.0032

A tökéletes vágást és hegesztést
a BINZEL PONT garantálja.



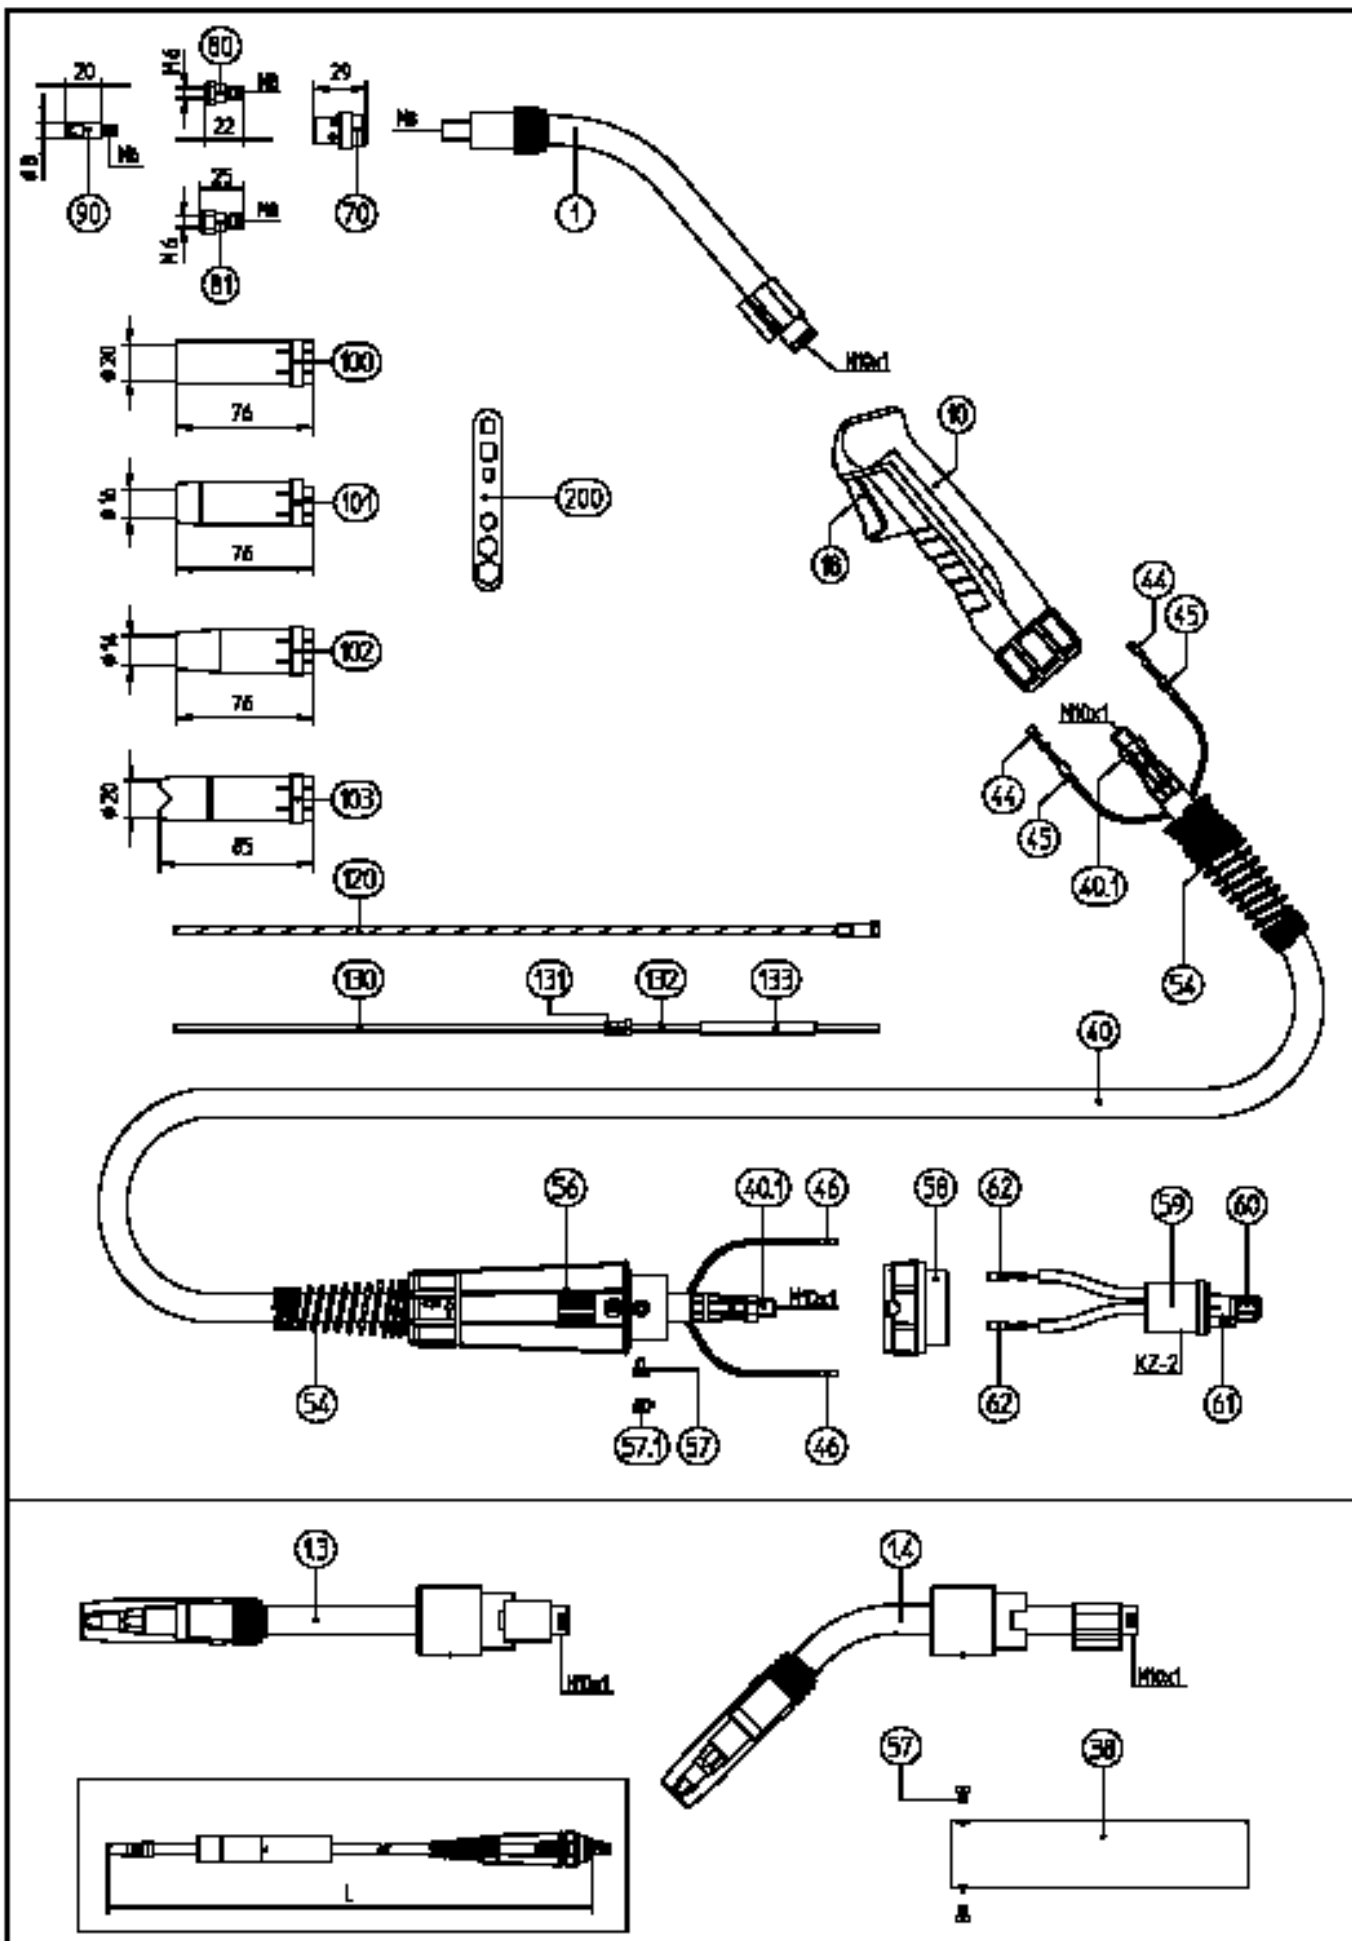

Alkatrész csoport	Tétel	Megnevezés	Adatok	Rendelési szám	
Pisztolynyak	1	Pisztolynyak MB 15 AK; 50° hajlított		002.0009	
	1.3	Pisztolynyak AUT 15 AK; egyenes		902.0003	
	1.4	Pisztolynyak AUT 15 AK; 45° hajlított		902.0004	
	2	Fúvókatartó		002.0078	
	2.1	Fúvókatartó AUT 15 AK		902.0007	
	3	Védő hüvely		002.0050	
	3.2	Védő hüvely AUT 15 AK		902.0015	
	4	Tartórugó		002.0058	
	6	Közdarab réz		400.0114	
	7	Közdarab műanyag		400.0044	
	Fogantyú	10	ERGO fogantyú, nyomógommbal		180.0076
			Fogantyú felsőrész		400.0333
			Fogantyú alsórész		400.0335
			Zárógyűrű NW 31		400.0297
		Csavar 18x8		400.0340	
		Csavar 25x8		400.0341	
18		Nyomógomb 2 pólusú		185.0031	
38		AUT fogantyúcső		180,0001	
Kábelköteg		40	Bikox kábel (16)	3,00m	160.0065
		Bikox kábel (16)	4,00m	160.0078	
		Bikox kábel (16)	5,00m	160.0091	
	40.1	Hatlapfejű anya M10x1		001.0009	
	44	Kábelsaru		175.0022	
	45	Szigetelő hüvely a kábelsaruhoz		400.0119	
	46	Csatlakozódugó		175.0004	
	54	Törésgátló NW 19		500.0225	
	56	Törésgátló géppoldali		501.2248	
	57	Hengerfejű csavar M4x6		000.0552	
	58	Csatalkozó anya		500.0213	
	59	Központi csatlakozó KZ-2		501.0003	
		Központi csatlakozó KZ-2 vezérlőkábel nélkül		501.0028	
	60	Hernyócsavar M10x1		501.0082	
61	O-gyűrű 4x1		165.0002		
62	Csatlakozó hüvely		175.0003		
Kopó alkatrészek	90	Áramvezető M6 E-Cu; Ø 0,6		140.0008	
		Áramvezető M6 E-Cu; Ø 0,8 ●		140.0059	
		Áramvezető M6 E-Cu; Ø 1,0		140.0253	
		Áramvezető M6 CuCrZr; Ø 0,6		140.0855	
		Áramvezető M6 CuCrZr; Ø 0,8		140.0062	
		Áramvezető M6 CuCrZr; Ø 1,0		140.0256	
		Áramvezető alumínium huzalhoz M6 E-Cu; Ø 0.8		141.0002	
		Áramvezető alumínium huzalhoz M6 E-Cu; Ø 1,0		141.0007	

Alkatrész csoport	Tétel	Megnevezés	Adatok	Rendelési szám
Kopó alkatrészek	100	Gázterelő, hengeres; NW Ø 16,0		145.0041
	103	Gázterelő, kúpos; NW Ø 12,0 ●		145.0075
	104	Gázterelő, kúpos, hossz. szigeteléssel; NW Ø 12,0		145.0107
	106	Gázterelő, erősen kúpos; NW Ø 9,5		145.0123
	108	Pontgázterelő; NW Ø 16,0		145.0168
	110	Pontgázterelő csaphegesztéshez; NW Ø 16,0		145.0186
	120	Huzalvezető spirál, szig. 1,5/4,5 kék szorítóhüvellyel	3,00m	124.0011
		Huzalelektrodához ¹ Ø 0,6-0,8 ●	4,00m	124.0012
			5,00m	124.0015
		Huzalvezető spirál, szig. 2,0/4,5 pir. szorítóhüvellyel	3,00m	124.0026
		Huzalelektrodához ¹ Ø 1,0-1,2	4,00m	124.0031
			5,00m	124.0035
	130	Tefloncső 1,5/4,0 kék szorítóhüvellyel és O-gyűrűvel	3,00m	126.0005
		Huzalelektrodához ² Ø 0,6-1,0	4,00m	126.0008
			5,00m	126.0011
		Szén-tefloncső 1,5/4,0 szorítóhüvellyel és O-gyűrűvel	3,00m	127.0002
		Huzalelektrodához ² Ø 0,6-1,0	4,00m	127.0003
			5,00m	127.0004
	131	Szorítóhüvely 4,0 külső atm.-ű tömlőhöz		131.0001
	132	O-gyűrű 3,5-1,5		165.0008
133	Vezetőcső tömlőhöz 4,0 külső átmérőig		129.xxxx	
200	Lemezkulcs		191.0001	

¹ DIN 8555 és DIN 8559 szerint ötvözetlen, és alacsonyötvözetű acélok védőgázos hegesztésénél.

² DIN 1732 szerinti alumínium, DIN 1733 szerinti vörösréz/vörösrézötvözetek, és DIN 1736 szerinti nikkel/nikkelötvözetek, valamint DIN 8556 szerinti nem rozsdásodó és hőálló acélok védőgázos hegesztésénél alkalmazható.

● Standard -felszerelés

A tökéletes vágást és hegesztést
a BINZEL PONT garantálja.



