

# MB 240 D MIG / MAG Hegesztőpisztoly vízhűtéses



## Minden feladatra a megfelelő BINZEL hegesztőpisztolyt.

A BINZEL hegesztőpisztolyok a legmodernebb technikát és minőséget garantálják a különböző hegesztési feladatok elvégzéséhez.

Valamennyi hegesztőpisztoly kialakítása, felépítése a legapróbb részletekig jól átgondolt és, megtervezett így a pontos munkavégzést segíti.

Kiváló tulajdonságok:

- optimális pisztolyhűtés
- magas értékállóság
- ergonom fogantyú
- minden helyzetben megfelelő kezelhetőség
- könnyű, hajlékony kábelköteg.
- fáradtságmentes munkavégzés

### Műszaki adatok : EN 50 078 szerint:

Terhelhetőség: 300 A CO<sub>2</sub>  
270 A kevert gáz M21  
DIN EN 439 szerint  
100% B.I.

Huzalátmérő-Ø: 0,8 - 1,2


- robusztus felépítés
- hosszú élettartam
- BINZEL központi csatlakozórendszer , amely minden készüléktípushoz illeszthető
- gyors pisztolycseré.

A terhelési adatok megfelelnek a hegesztőáramforrásokra vonatkozó VDE-előírásoknak (U=14+0,05xI) Impulzus ívhegesztésnél a terhelhetőségi adatok akár 35%-kal is csökkenthetnek. A készülék javasolt hűtő teljesítménye kb. 800W

Típus	Fogantyú kivitel	3,00 m hosszú Rendelési számok	4,00 m hosszú Rendelési számok	5,00 m hosszú Rendelési számok
MB 240 D	ERGO	023.0077	023.0078	023.0079
AUT 240 D 0°	Hengeres	923.0005	923.0006	923.0028
AUT 240 D 45°	Hengeres	923.0009	923.0010	923.0029

A tökéletes vágást és hegesztést a  
BINZEL PONT garantálja.



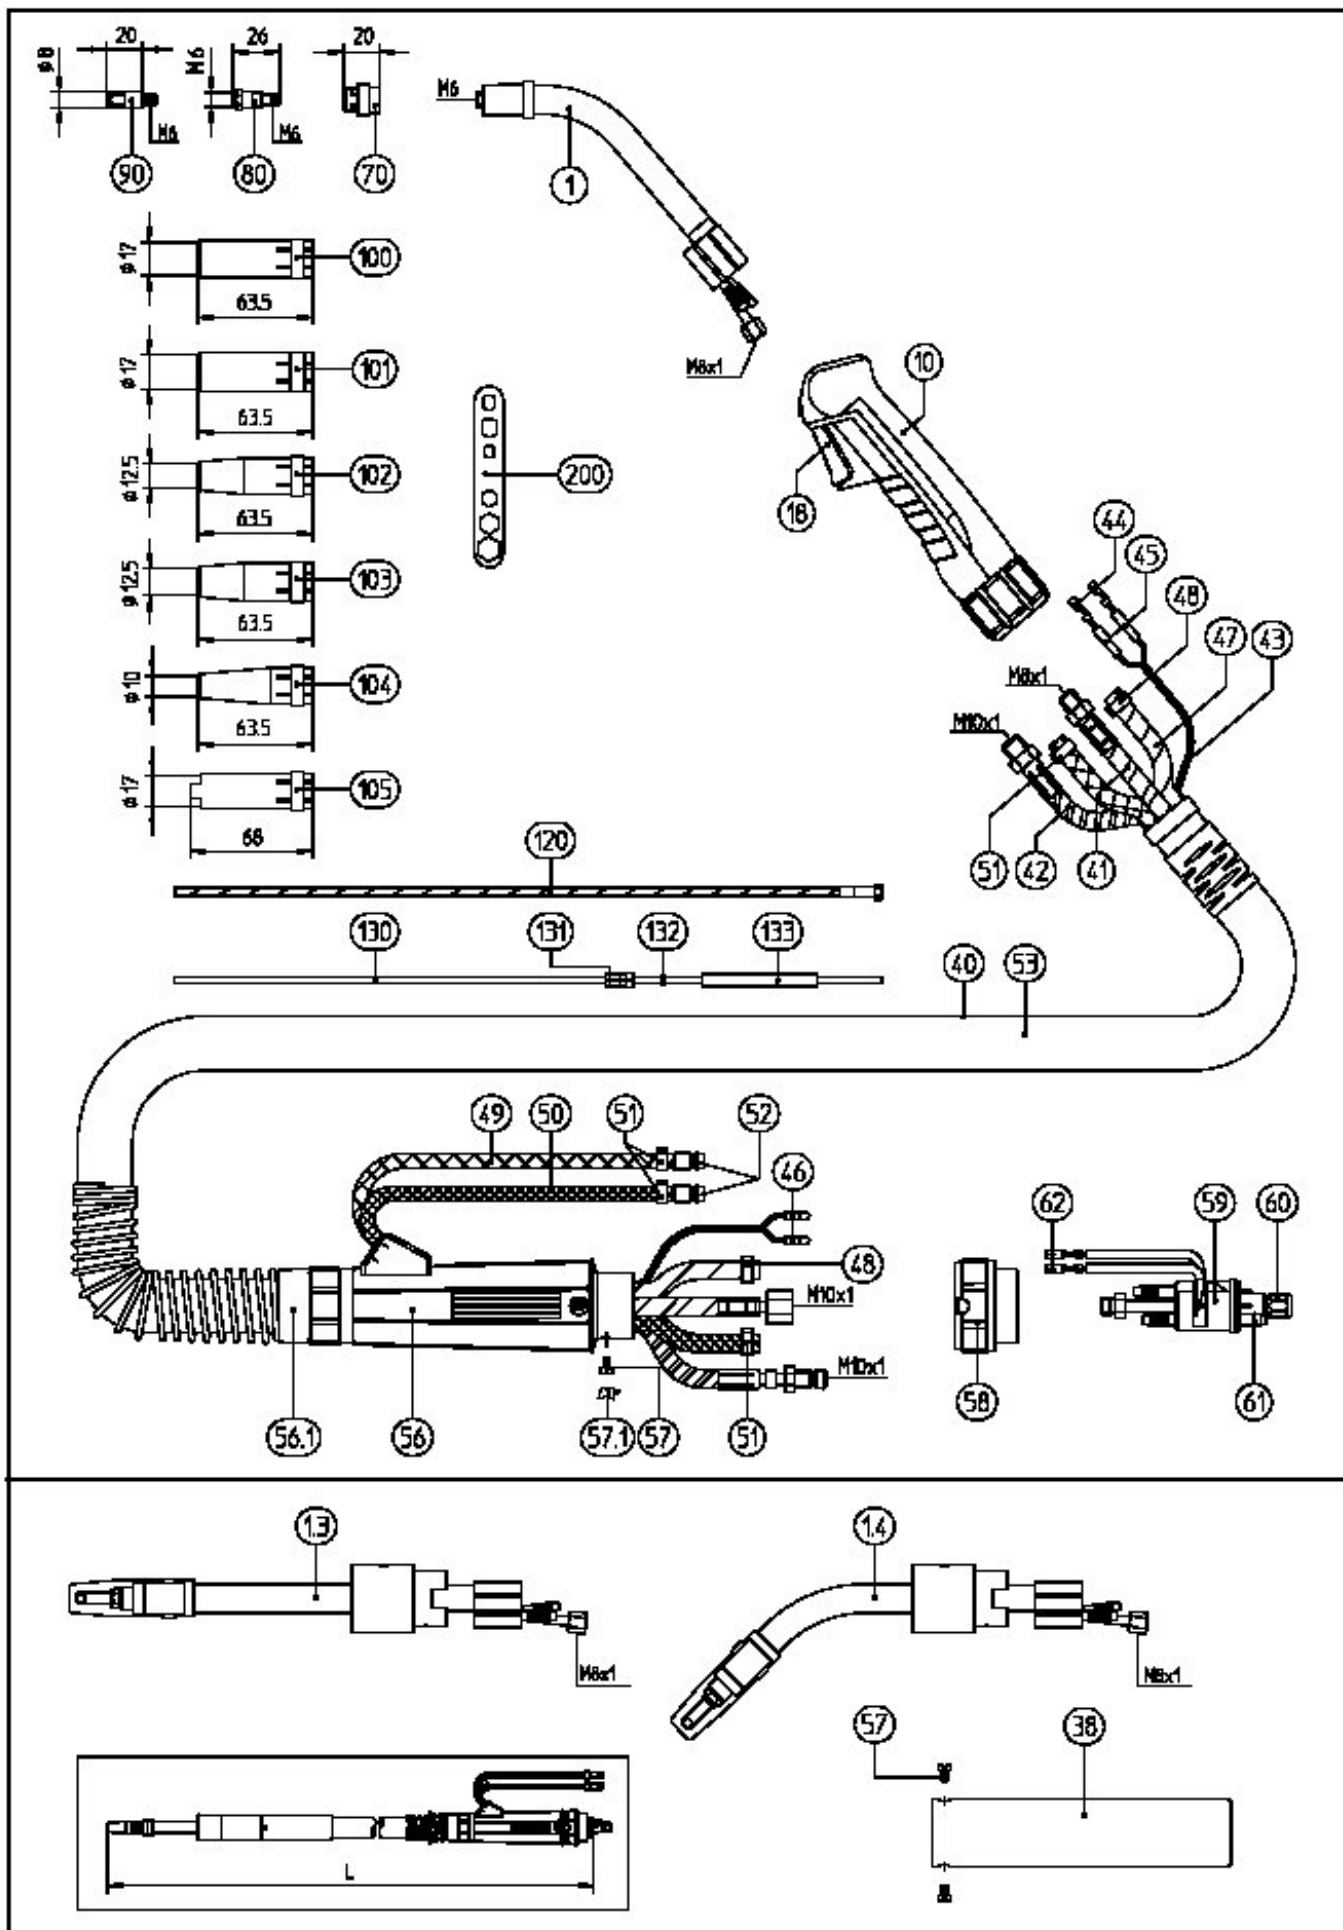

<b>Alkatrész csoport</b>	<b>Tétel</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Adatok</b>	<b>Rendelési szám</b>	
<b>Pisztolynyak</b>	1	Pisztolynyak MB 240 KD; 50° hajlított		023.0001	
	1.3	Pisztolynyak AUT 240 KD; egyenes		923.0001	
	1.4	Pisztolynyak AUT 240 KD; 45° hajlított		923.0002	
<b>Fogantyú</b>	10	ERGO fogantyú nyomógommbal		180.0076	
		Fogantyú felsőrész		400.0333	
		Fogantyú alsórész		400.0335	
		Zárógyűrű NW 31		400.0297	
		Csavar 18x8		400.0340	
		Csavar 3,5x9,5		079.0034	
	18	Nyomógomb 2 pólusú		185.0031	
	38	AUT fogantyúcső		180.0001	
	<b>Kábelköteg</b>	40	Kábelköteg kpl.	3,00m	022.0034
			Kábelköteg kpl.	4,00m	022.0038
		Kábelköteg kpl.	5,00m	022.0041	
41		Áramkábel, gáz/vízűtéses	3,00m	115.0065	
		Áramkábel, gáz/vízűtéses	4,00m	115.0070	
		Áramkábel, gáz/vízűtéses	5,00m	115.0074	
42		Huzalvezető cső kpl.	3,00m	156.0019	
		Huzalvezető cső kpl.	4,00m	156.0023	
		Huzalvezető cső kpl.	5,00m	156.0026	
43		Vezérlőkábel, 2 pólusú	/méter	100.0019	
44		Kábelsaru		171.0022	
45		Szigetelő hüvely a kábelsaruhoz		400.0119	
46		Dugó		175.0004	
47		Tömlő 30-as, fekete 4,9x1,5	/méter	109.0040	
48		Szorítóbilincs, Ø 8,7mm		171.0002	
49		Tömlő 22-es, fekete 5,5x1,5	/méter	109.0057	
49.1		Jelzőtárcsa kék		501.2167	
49.2		Jelzőtárcsa piros		501.2166	
51		Szorítóbilincs Ø 9,5mm betétgyűrűvel		173.0001	
52		Csatlakozó hüvely		501.0114	
53		Külső szövet cső Ø 25x1,5, törésgátlóval	3,00m	107.0079	
		Külső szövet cső Ø 25x1,5, törésgátlóval	4,00m	107.0044	
		Külső szövet cső Ø 25x1,5, törésgátlóval	5,00m	107.0080	
56		Csatlakozóház 2		500.0342	
56.1		Csatlakozó készlet, géppoldali, NW 29-hez		501.2236	
57		Hengerfej csavar M4x6		000.0552	
57.1	Zárósapka 1		500.0251		
58	Csatlakozó anya		500.0213		
59	Központi csatlakozó WZ-2		501.0015		
	Központi csatlakozó WZ-2 vezetőkábel nélkül		501.0034		
60	Hernyócsavar M10x1		501.0082		
61	O-gyűrű 4x1		165.0002		
62	Persely		175.0003		

Alkatrész csoport	Tétel	Megnevezés	Adatok	Rendelési szám
Kopó alkatrészek	70	Gázelosztó fekete	•	012.0017
		Gázelosztó fehér		012.0183
	80	Közdarab M6; 26,0mm	•	142.0003
	90	Áramvezető M6 E-Cu; Ø 0,8		140.0051
		Áramvezető M6 E-Cu; Ø 1,0	•	140.0242
		Áramvezető M6 E-Cu; Ø 1,2		140.0379
		Áramvezető M6 CuCrZr; Ø 0,8		140.0054
		Áramvezető M6 CuCrZr; Ø 1,0		140.0245
		Áramvezető M6 CuCrZr; Ø 1,2		140.0382
		Áramvezető alumínium huzalhoz M6 E-Cu; Ø 0,8		141.0001
		Áramvezető alumínium huzalhoz M6 E-Cu; Ø 1,0		141.0006
		Áramvezető alumínium huzalhoz M6 E-Cu; Ø 1,2		141.0010
	100	Gázterelő, hengeres; NW Ø 17,0		145.0047
	101	Gázterelő, hengeres, nehéz kivitel; NW Ø 17,0		145.0062
	102	Gázterelő, kúpos; NW Ø 12,5	•	145.0080
	103	Gázterelő, kúpos, nehéz kivitel; NW Ø 12,5		145.0101
	104	Gázterelő, erősen kúpos; NW Ø 10,0		145.0128
	105	Pontgázterelő; NW Ø 17,0		145.0174
	120	Huzalvezető spirál, sima 1,5/4,0 szorítóhüvellyel	3,00m	122.0005
		huzalelektrodához <sup>1</sup> Ø 0,8	4,00m	122.0007
			5,00m	122.0009
		Huzalvezető spirál, sima 2,0/4,5 szorítóhüvellyel	3,00m	122.0031
		huzalelektrodához <sup>1</sup> Ø 1,0-1,2	• 4,00m	122.0036
			5,00m	122.0039
	130	Tefloncső 1,5/4,0 kék szorítóhüvellyel és O-gyűrűvel	3,00m	126.0005
		huzalelektrodához <sup>2</sup> Ø 0,8-1,0	4,00m	126.0008
			5,00m	126.0011
		Tefloncső 2,0/4,0 pir. szorítóhüvellyel és O-gyűrűvel	3,00m	126.0021
		huzalelektrodához <sup>2</sup> Ø 1,0-1,2	4,00m	126.0026
			5,00m	126.0028
		Szén-tefloncső 1,5/4,0 szorítóhüvellyel és O-gyűrűvel	3,00m	127.0002
		huzalelektrodához <sup>2</sup> Ø 0,8-1,0	4,00m	127.0003
			5,00m	127.0004
	Szén-tefloncső 2,0/4,0 szorítóhüvellyel és O-gyűrűvel	3,00m	127.0005	
	huzalelektrodához <sup>2</sup> Ø 1,0-1,2	4,00m	127.0007	
		5,00m	127.0008	
	Polyamidcső <sup>3</sup> 2,0/4,0 szorítóhüvellyel és O-gyűrűvel	3,00m	128.0012	
	huzalelektrodához <sup>2</sup> Ø 1,0-1,2	4,00m	128.0015	
		5,00m	128.0016	
131	Szorítóhüvely 4,0 külső atm.-ű tömlőhöz		131.0001	
132	O-gyűrű 3,5-1,5		165.0008	
133	Vezetőcső tömlőhöz 4,0 külső átmérőig	200mm	129.xxxx	

Alkatrész csoport	Tétel	Megnevezés	Adatok	Rendelési szám
	200	Lemez kulcs		191.0001

<sup>1</sup> DIN 8555 és DIN 8559 szerint ötvöztelen, és alacsonyötvöztű acélok védőgázas hegesztésénél.

<sup>2</sup> DIN 1732 szerinti alumínium, DIN 1733 szerinti vörösréz/vörösrézötvözetek, és DIN 1736 szerinti nikkel/nikkelötvözetek, valamint DIN 8556 szerinti nem rozsdásodó és hőálló acélok védőgázas hegesztésénél alkalmazható.

<sup>3</sup> Max.150 °C -ig használható.

- Standard –felszerelés

Megjegyzés: Rendelés esetén a méterben rendelhető áruknál figyeljen a tekercs hosszára!

A tökéletes vágást és hegesztést  
a BINZEL PONT garantálja.



