

MB 24 KD MIG / MAG Hegesztőpisztoly gázhűtéses



Minden feladatra a megfelelő BINZEL hegesztőpisztolyt.

A BINZEL hegesztőpisztolyok a legmodernebb technikát és minőséget garantálják a különböző hegesztési feladatok elvégzéséhez.

Valamennyi hegesztőpisztoly kialakítása, felépítése a legapróbb részletekig jól átgondolt és, megtervezett így a pontos munkavégzést segíti.

Kiváló tulajdonságok:

- optimális pisztolyhűtés - magas értékállóság
- ergonóm fogantyú - minden helyzetben megfelelő kezelhetőség
- könnyű, hajlékony kábelköteg.
- fáradtságmentes munkavégzés

Műszaki adatok : EN 50 078 szerint:

Terhelhetőség: 250 A CO₂
220 A kevert gáz M21
DIN EN 439 szerint
60% B.I.

Huzalátmérő-Ø: 0,8-1,2


- robusztus felépítés - hosszú élettartam
- BINZEL központi csatlakozórendszer, amely minden készüléktípushoz illeszthető
- gyors pisztolycsere.

A terhelési adatok megfelelnek a hegesztőáramforrásokra vonatkozó VDE-előírásoknak (U=14+0,05xI) Impulzus ívhegesztésnél a terhelhetőségi adatok akár 35%-kal is csökkenhetnek.

Típus	Fogantyú kivitel	3,00 m hosszú Rendelési számok	4,00 m hosszú Rendelési számok	5,00 m hosszú Rendelési számok
MB 24 KD	Hen.ERGO	012.0103	012.0104	012.0105
AUT 24 KD 0°	Hengeres	912.0009	912.0022	912.0015
AUT 24 KD 45°	Hengeres	912.0012	912.0023	912.0016

A tökéletes vágást és hegesztést a
BINZEL PONT garantálja.



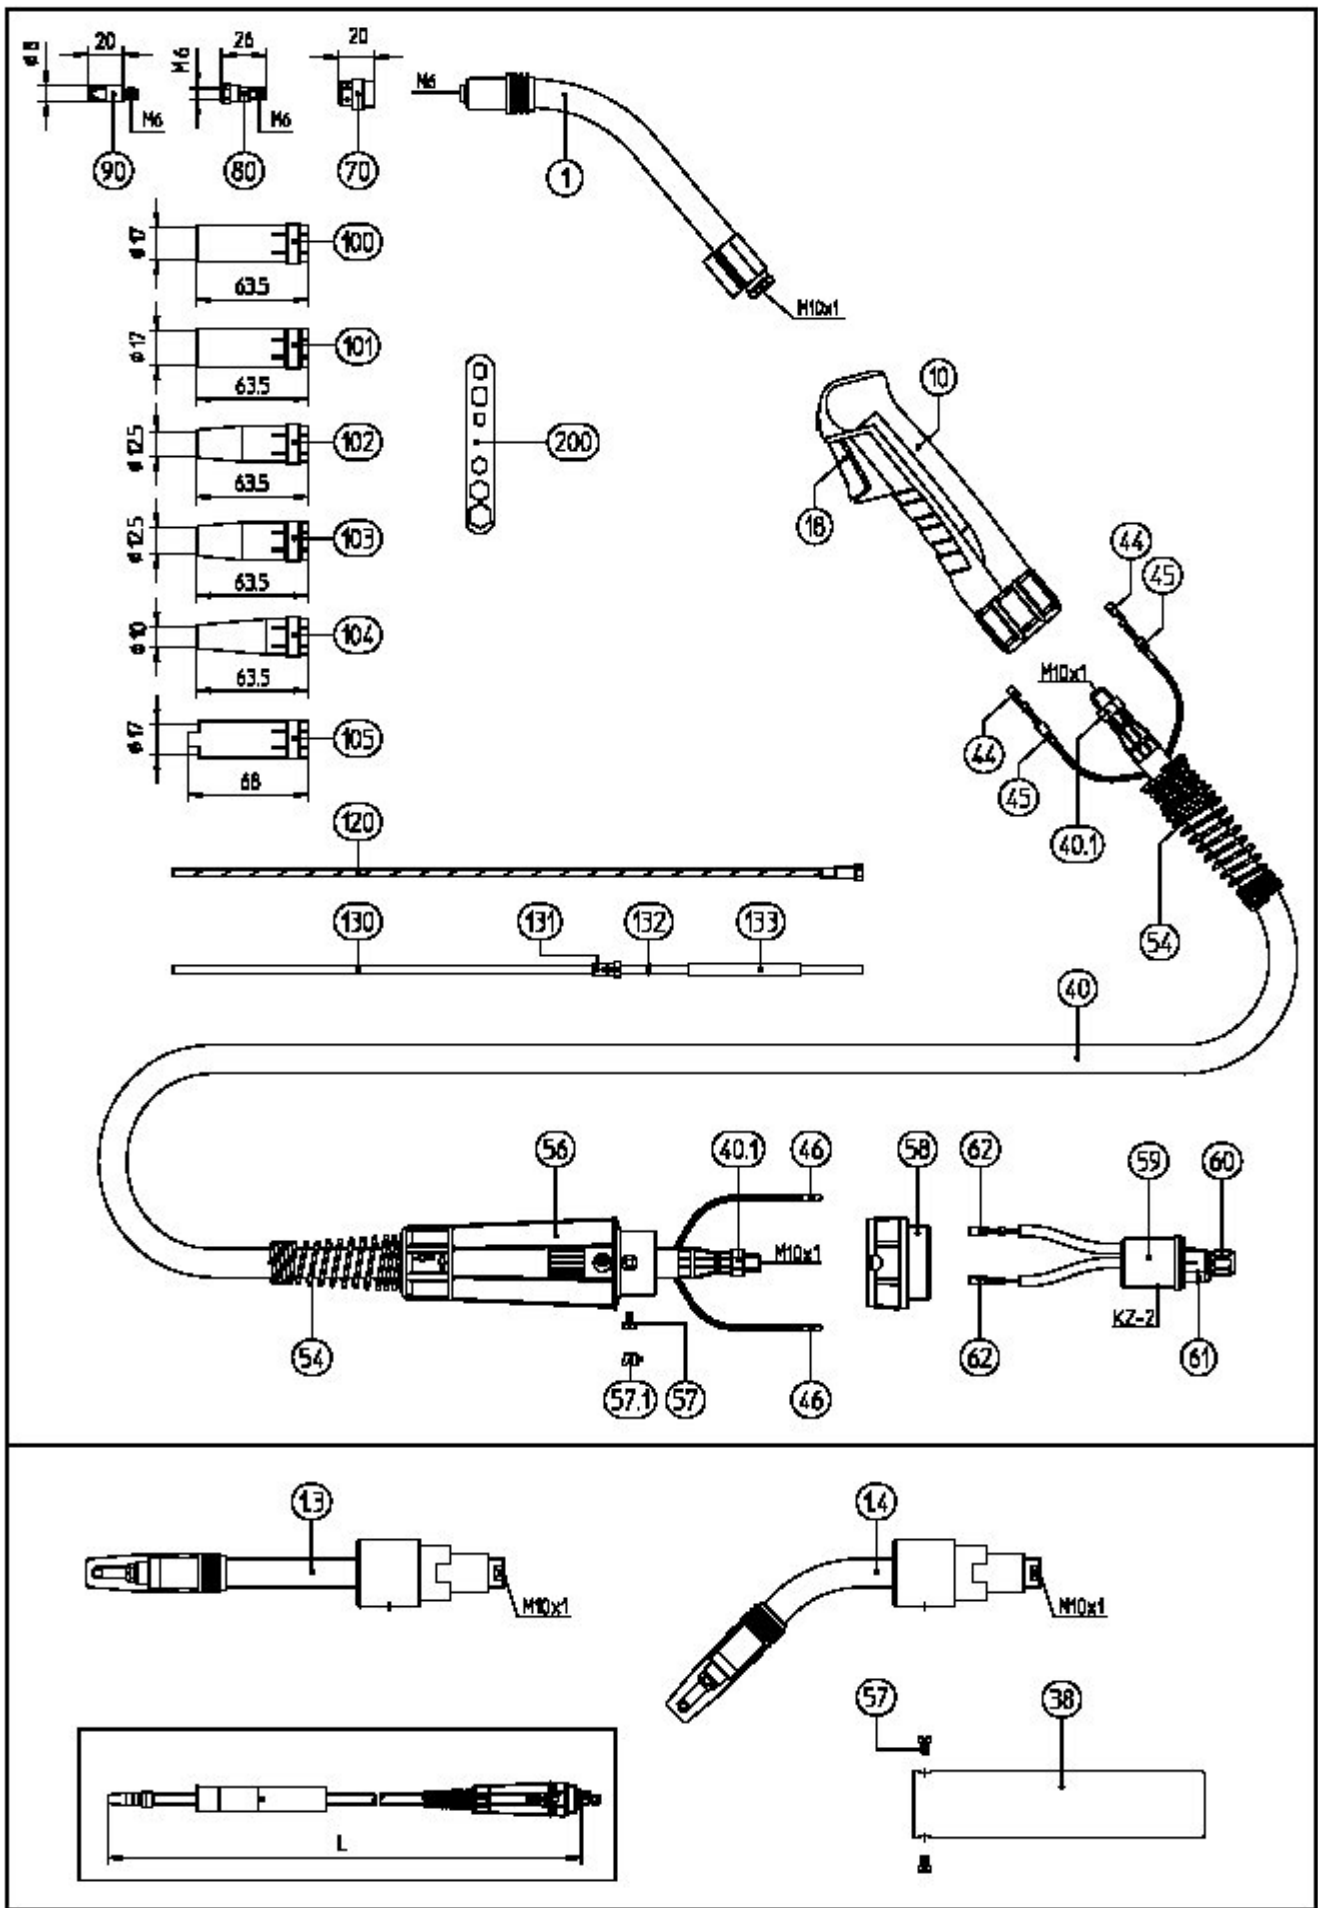

Műszaki változtatások joga fenntartva. • Garancia csak eredeti BINZEL-alkatrészekre.

Alkatrész csoport	Tétel	Megnevezés	Adatok	Rendelési szám	
Pisztolynyak	1	Pisztolynyak MB 24 KD; 50° hajlított		012.0001	
	1.3	Pisztolynyak AUT 24 KD; egyenes		912.0001	
	1.4	Pisztolynyak AUT 24 KD; 45° hajlított		912.0002	
Fogantyú	10	ERGO fogantyú, nyomógommbal kpl.		180.0076	
		Fogantyú felsőrész		400.0333	
		Fogantyú alsórész		400.0335	
		Zárógyűrű NW 31		400.0297	
		Csavar 18x8		400.0340	
		Csavar 25x8		400.0341	
	18	Nyomógomb 2 pólusú		185.0031	
	38	AUT fogantyúcső		180.0001	
Kábelköteg	40	Bikox kábel (35)	3,00m	160.0239	
		Bikox kábel (35)	4,00m	160.0255	
		Bikox kábel (35)	5,00m	160.0267	
		Külső gumicső Ø 20x1,5	/méter	105.0005	
	40.1	Hatlapfejű anya M10x1		001.0009	
	44	Kábelsaru		175.0022	
	45	Szigetelő hüvely kábelsaruhoz		400.0119	
	46	Csatlakozódugó		175.0004	
	54	Törésgátló NW 19		500.0225	
	56	Törésgátló géppoldali		501.2248	
	57	Hengerfejű csavar M4x6		000.0552	
	58	Csatlakozó anya		500.0213	
	59	Központi csatlakozó KZ-2		501.0003	
		Központi csatlakozó KZ-2 vezérlőkábel nélkül		501.0028	
	60	Hernyócsavar M10x1		501.0082	
	61	O-gyűrű 4x1		165.0002	
	62	Csatlakozó hüvely		175.0003	
	Kopó alkatrészek	70	Gázelosztó	•	012.0017
		80	Közdarab M6; 26,0 mm	•	142.0003
			Áramvezető M6 E-Cu; Ø 0,8		140.0051
			Áramvezető M6 E-Cu; Ø 1,0	•	140.0242
			Áramvezető M6 E-Cu; Ø 1,2		140.0379
		Áramvezető M6 CuCrZr; Ø 0,8		140.0054	
		Áramvezető M6 CuCrZr; Ø 1,0		140.0245	
		Áramvezető M6 CuCrZr; Ø 1,2		140.0382	
		Áramvezető alumínium huzalhoz M6 E-Cu; Ø 0,8		141.0001	
		Áramvezető alumínium huzalhoz M6 E-Cu; Ø 1,0		141.0006	
		Áramvezető alumínium huzalhoz M6 E-Cu; Ø 1,2		141.0010	
100		Gázterelő, hengeres; NW Ø 17,0		145.0047	

Alkatrész csoport	Tétel	Megnevezés	Adatok	Rendelési szám
Kopó alkatrészek	101	Gázterelő, hengeres, nehéz kivitel; NW Ø 17,0		145.0062
	102	Gázterelő, kúpos; NW Ø 12,5	•	145.0080
	103	Gázterelő, kúpos, nehéz kivitel; NW Ø 12,5		145.0101
	104	Gázterelő, erősen kúpos; NW Ø 10,0		145.0128
	105	Pontgázterelő; NW Ø 17,0		145.0174
	120	Huzalvezető spirál, szig. 1,5/4,5 kék szorítóhüvellyel	3,00m	124.0011
		huzalelektrodához ¹ Ø 0,6-0,8	4,00m	124.0012
			5,00m	124.0015
		Huzalvezető spirál, szig. 2,0/4,5 pir. szorítóhüvellyel	3,00m	124.0026
		huzalelektrodához ¹ Ø 1,0-1,2	4,00m	124.0031
			5,00m	124.0035
	130	Tefloncső 1,5/4,0 kék szorítóhüvellyel és O-gyűrűvel	3,00m	126.0005
		huzalelektrodához ² Ø 0,6-0,8	4,00m	126.0008
			5,00m	126.0011
		Tefloncső 2,0/4,0 pir. szorítóhüvellyel és O-gyűrűvel	3,00m	127.0021
		huzalelektrodához ² Ø 1,0-1,2	4,00m	127.0026
			5,00m	127.0028
		Szén-tefloncső 1,5/4,0 szorítóhüvellyel és O-gyűrűvel	3,00m	127.0002
		huzalelektrodához ² Ø 0,6-0,8	4,00m	127.0003
			5,00m	127.0004
	Szén-tefloncső 2,0/4,0 szorítóhüvellyel és O-gyűrűvel	3,00m	127.0005	
	huzalelektrodához ² Ø 1,0-1,2	4,00m	127.0007	
		5,00m	127.0008	
131	Szorítóhüvely 4,0 külső Ø tömlőhöz		131.0001	
132	O-gyűrű 3,5-1,5		165.0008	
133	Vezetőcső tömlőhöz 4,0 külső átmérőig	200mm	129.xxxx	
200	Lemzekulcs		191.0001	

¹ DIN 8555 és DIN 8559 szerint ötvözetlen, és alacsonyötvözetű acélok védőgázos hegesztésénél.

² DIN 1732 szerinti alumínium, DIN 1733 szerinti vörösréz/vörösrézötvözetek, és DIN 1736 szerinti nikkel/nikkelötvözetek, valamint DIN 8556 szerinti nem rozsdásodó és hőálló acélok védőgázos hegesztésénél alkalmazható.

• Standard -felszerelés

A tökéletes vágást és hegesztést a
BINZEL PONT garantálja.



