

MB 25 AK MIG / MAG Hegeszt pisztoly gázh tése



Minden feladatra a megfelel BINZEL hegeszt pisztolyt.

A BINZEL hegeszt pisztolyok a legmodernebb technikát és min séget garantálják a különböz hegesztési feladatok elvégzéséhez.

Valamennyi hegeszt pisztoly kialakítása, felépítése a legapróbb részletekig jól átgondolt és, megtervezett így a pontos munkavégzés segíti.

Kiváló tulajdonságok:
optimális pisztoly-
h tése

- magas értékállóság
- ergonóm fogantyú
- minden helyzetben megfelel kezelhet ség könnyű, hajlékony kábelköteg.
- fáradtságmentes munkavégzés

M szaki adatok :

Terhelhet ség: 230 A CO₂
200 A kevert gáz M21
DIN EN 439 szerint
60% B.I.

Huzalátmér - : 0,8-1,2

- robusztus felépítés
- hosszú élettartam
- BINZEL központi csatlakozórendszer, amely minden készü-léktípushoz illeszthet
- gyors pisztolycsere.


A terhelési adatok megfelel-nek a hegeszt áramforrásokra vonatkozó VDE-el írásoknak (U=14+0,05xI) Impulzus ív-hegesztésnél a terhelhet ségi adatok akár 35%-kal is csökkenhetnek.

Kudela István
30-27 87 753

Típus	Fogantyú kivitel	3,00 m hosszú Rendelési számok	4,00 m hosszú Rendelési számok	5,00 m hosszú Rendelési számok
MB 25 AK	Hen.ERGO	004.0312	004.0313	004.0314
AUT 25 AK 0°	Hengeres	904.0026	904.0046	904.0057
AUT 25 AK 45°	Hengeres	904.0027	904.0058	904.0059

A tökéletes vágást és hegesztést a
BINZEL PONT garantálja.



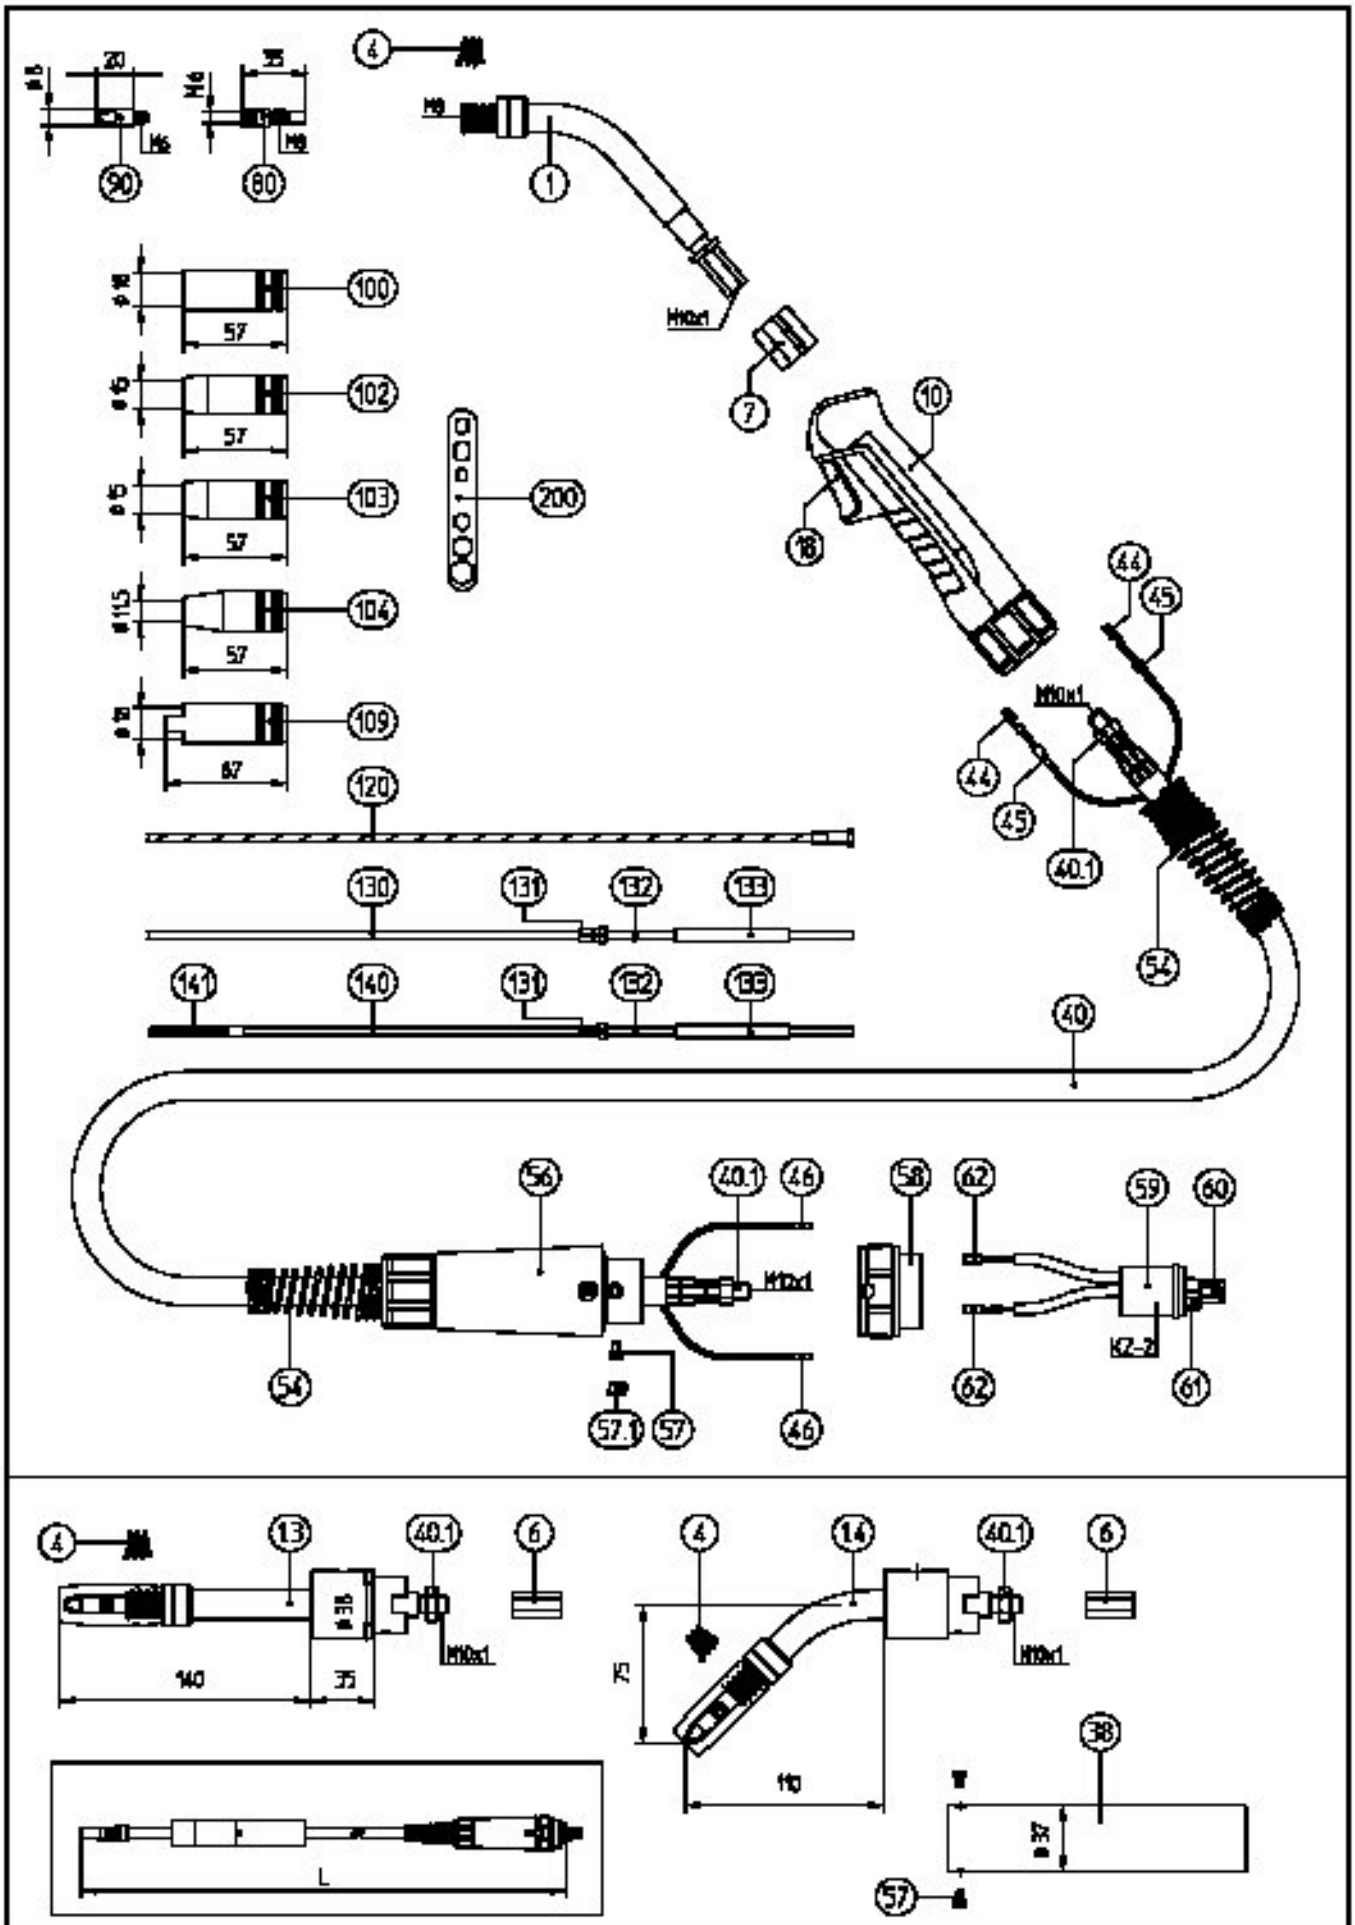

Alkatrész csoport	Tétel	Megnevezés	Adatok	Rendelési szám	
Pisztolynyak	1	Pisztolynyak MB 25 AK; 50° hajlított		004.0012	
	1.3	Pisztolynyak AUT 25 AK; egyenes		904.0003	
	1.4	Pisztolynyak AUT 25 AK; 45° hajlított		904.0004	
	4	Tartórugó		003.0013	
	6	Közdarab sárgaréz		400.0114	
	7	Közdarab műanyag		400.0044	
	Fogantyú	10	ERGO fogantyú nyomógombbal kpl.		180.0076
		Fogantyú felsőrész		400.0333	
		Fogantyú alsórész		400.0335	
		Zárógyűrű NW 31		400.0297	
		Csavar 18x8		400.0340	
		Csavar 25x8		400.0341	
18		Nyomógomb 2 pólusú		185.0031	
38		AUT fogantyúcső		180.0001	
Kábelköteg		40	Bikox kábel (25)	3,00m	160.0128
			Bikox kábel (25)	4,00m	160.0142
		Bikox kábel (25)	5,00m	160.0155	
		Külső gumicső Ø 20x1,5	/méter	105.0005	
	40.1	Hatlapfejű anya M10x1		001.0009	
	44	Kábelsaru		175.0022	
	45	Szigetelő hüvely a kábelsaruhoz		400.0119	
	46	Csatlakozódugó		175.0004	
	54	Törésgátló NW 19		500.0225	
	56	Törésgátló gépoldali		501.2248	
	57	Hengerfejű csavar M4x6		000.0552	
	58	Csatlakozó anya		500.0213	
	59	Központi csatlakozó KZ-2		501.0003	
		Központi csatlakozó KZ-2 vezérlőkábel nélkül		501.0028	
	60	Hernyócsavar M10x1		501.0082	
	61	O-gyűrű 4x1		165.0002	
	62	Persely		175.0003	
	Kopó alkatrészek	80	Közdarab M6; 35,0mm	•	142.0001
		90	Áramvezető M6 E-Cu; Ø 0,8		140.0051
			Áramvezető M6 E-Cu; Ø 1,0	•	140.0242
			Áramvezető M6 E-Cu; Ø 1,2		140.0379
			Áramvezető M6 CuCrZr; Ø 0,6		140.0054
		Áramvezető M6 CuCrZr; Ø 1,0		140.0245	
		Áramvezető M6 CuCrZr; Ø 1,2		140.0382	
		Áramvezető alumínium huzalhoz M6 E-Cu; Ø 0,8		141.0001	
		Áramvezető alumínium huzalhoz M6 E-Cu; Ø 1,0		141.0006	
		Áramvezető alumínium huzalhoz M6 E-Cu; Ø 1,2		141.0010	

Alkatrész csoport	Tétel	Megnevezés	Adatok	Rendelési szám
Kopó alkatrészek	100	Gázterelő, hengeres; NW Ø 18,0		145.0042
	102	Gázterelő, kúpos; NW Ø 15,0	•	145.0076
	103	Gázterelő, kúpos, hossz. szigeteléssel; NW Ø 15,0		145.0100
	104	Gázterelő, erősen kúpos; NW Ø 11,5		145.0124
	109	Pontgázterelő; NW Ø 18,0		145.0169
	120	Huzalvezető spirál, szig. 1,5/4,5 kék szorítóhüvellyel	3,00m	124.0011
		huzalelektrodához ¹ Ø 0,6-0,8	4,00m	124.0012
			5,00m	124.0015
		Huzalvezető spirál, szig. 2,0/4,5 pir. ,szorítóhüvellyel	3,00m	124.0026
		huzalelektrodához ¹ Ø 1,0-1,2	4,00m	124.0031
			5,00m	124.0035
	130	Tefloncső 1,5/4,0 kék szorítóhüvellyel és O-gyűrűvel	3,00m	126.0005
		huzalelektrodához ² Ø 0,6-1,0	4,00m	126.0008
			5,00m	126.0011
		Tefloncső 2,0/4,0 pir. szorítóhüvellyel és O-gyűrűvel	3,00m	126.0021
		huzalelektrodához ² Ø 1,0-1,2	4,00m	126.0026
			5,00m	126.0028
		Szén-tefloncső 1,5/4,0 szorítóhüvellyel és O-gyűrűvel	3,00m	127.0002
		huzalelektrodához ² Ø 0,6-1,0	4,00m	127.0003
			5,00m	127.0004
	Szén-tefloncső 2,0/4,0 szorítóhüvellyel és O-gyűrűvel	3,00m	127.0005	
	huzalelektrodához ² Ø 1,0-1,2	4,00m	127.0007	
		5,00m	127.0008	
	131	Szorítóhüvely 4,0 Ø külső tömlőhöz		131.0001
	132	O-gyűrű 3,5-1,5		165.0008
	133	Vezetőcső tömlőhöz 4,0 külső átmérőig		129.xxxx
	200	Lemez kulcs		191.0001

¹ DIN 8555 és DIN 8559 szerint ötvözetlen, és alacsonyötvözetű acélok védőgázos hegesztésénél.

² DIN 1732 szerinti alumínium, DIN 1733 szerinti vörösréz/vörösrézötvözetek, és DIN 1736 szerinti nikkel/nikkelötvözetek, valamint DIN 8556 szerinti nem rozsdásodó és hőálló acélok védőgázos hegesztésénél alkalmazható.

• Standard -felszerelés

A tökéletes vágást és hegesztést a
BINZEL PONT garantálja.



