

MB 36 KD MIG / MAG Hegesztőpisztoly léghűtéses



Minden feladatra a megfelelő BINZEL hegesztőpisztolyt.

A BINZEL hegesztőpisztolyok a legmodernebb technikát és minőséget garantálják a különböző hegesztési feladatok elvégzéséhez. Valamennyi hegesztőpisztoly, kialakítása, felépítése a legapróbb részletekig jól átgondolt és megtervezett így a pontos munkavégzést segíti.

Kiváló tulajdonságok:

- optimális pisztolyhűtés
- magas értékállóság
- ergonom fogantyú
- minden helyzetben megfelelő kezelhetőség
- könnyű, hajlékony kábelköteg.
- fáradtságmentes munkavégzés

Műszaki adatok : EN 50 078 szerint:

| | |
|----------------|--|
| Terhelhetőség: | 300 A CO ₂ 270 A kevertgáz M21 DIN EN 439 szerint 60% B.I. |
| Huzalátmérő-Ø: | 0,8-1,2 |


- robusztus felépítés
- hosszú élettartam
- BINZEL központi csatlakozórendszer, amely minden készletképtípushoz illeszthető
- gyors pisztolycseré.

A terhelési adatok megfelelnek a hegesztőáramforrásokra vonatkozó VDE-előírásoknak (U=14+0,05xI) Impulzus ívhegesztésnél a terhelhetőségi adatok akár 35%-kal is csökkenthetnek.

| Típus | Fogantyú kivitel | 3,00 m hosszú Rendelési számok | 4,00 m hosszú Rendelési számok | 5,00 m hosszú Rendelési számok |
|----------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| MB 36 KD | ERGO | 014.0143 | 014.0144 | 014.0145 |
| AUT 36 KD 0° | Hengeres | 914.0013 | 914.0015 | 914.0027 |
| AUT 36 KD 45° | Hengeres | 914.0014 | 914.0028 | 914.0029 |

A tökéletes vágást és hegesztést a
BINZEL PONT garantálja.



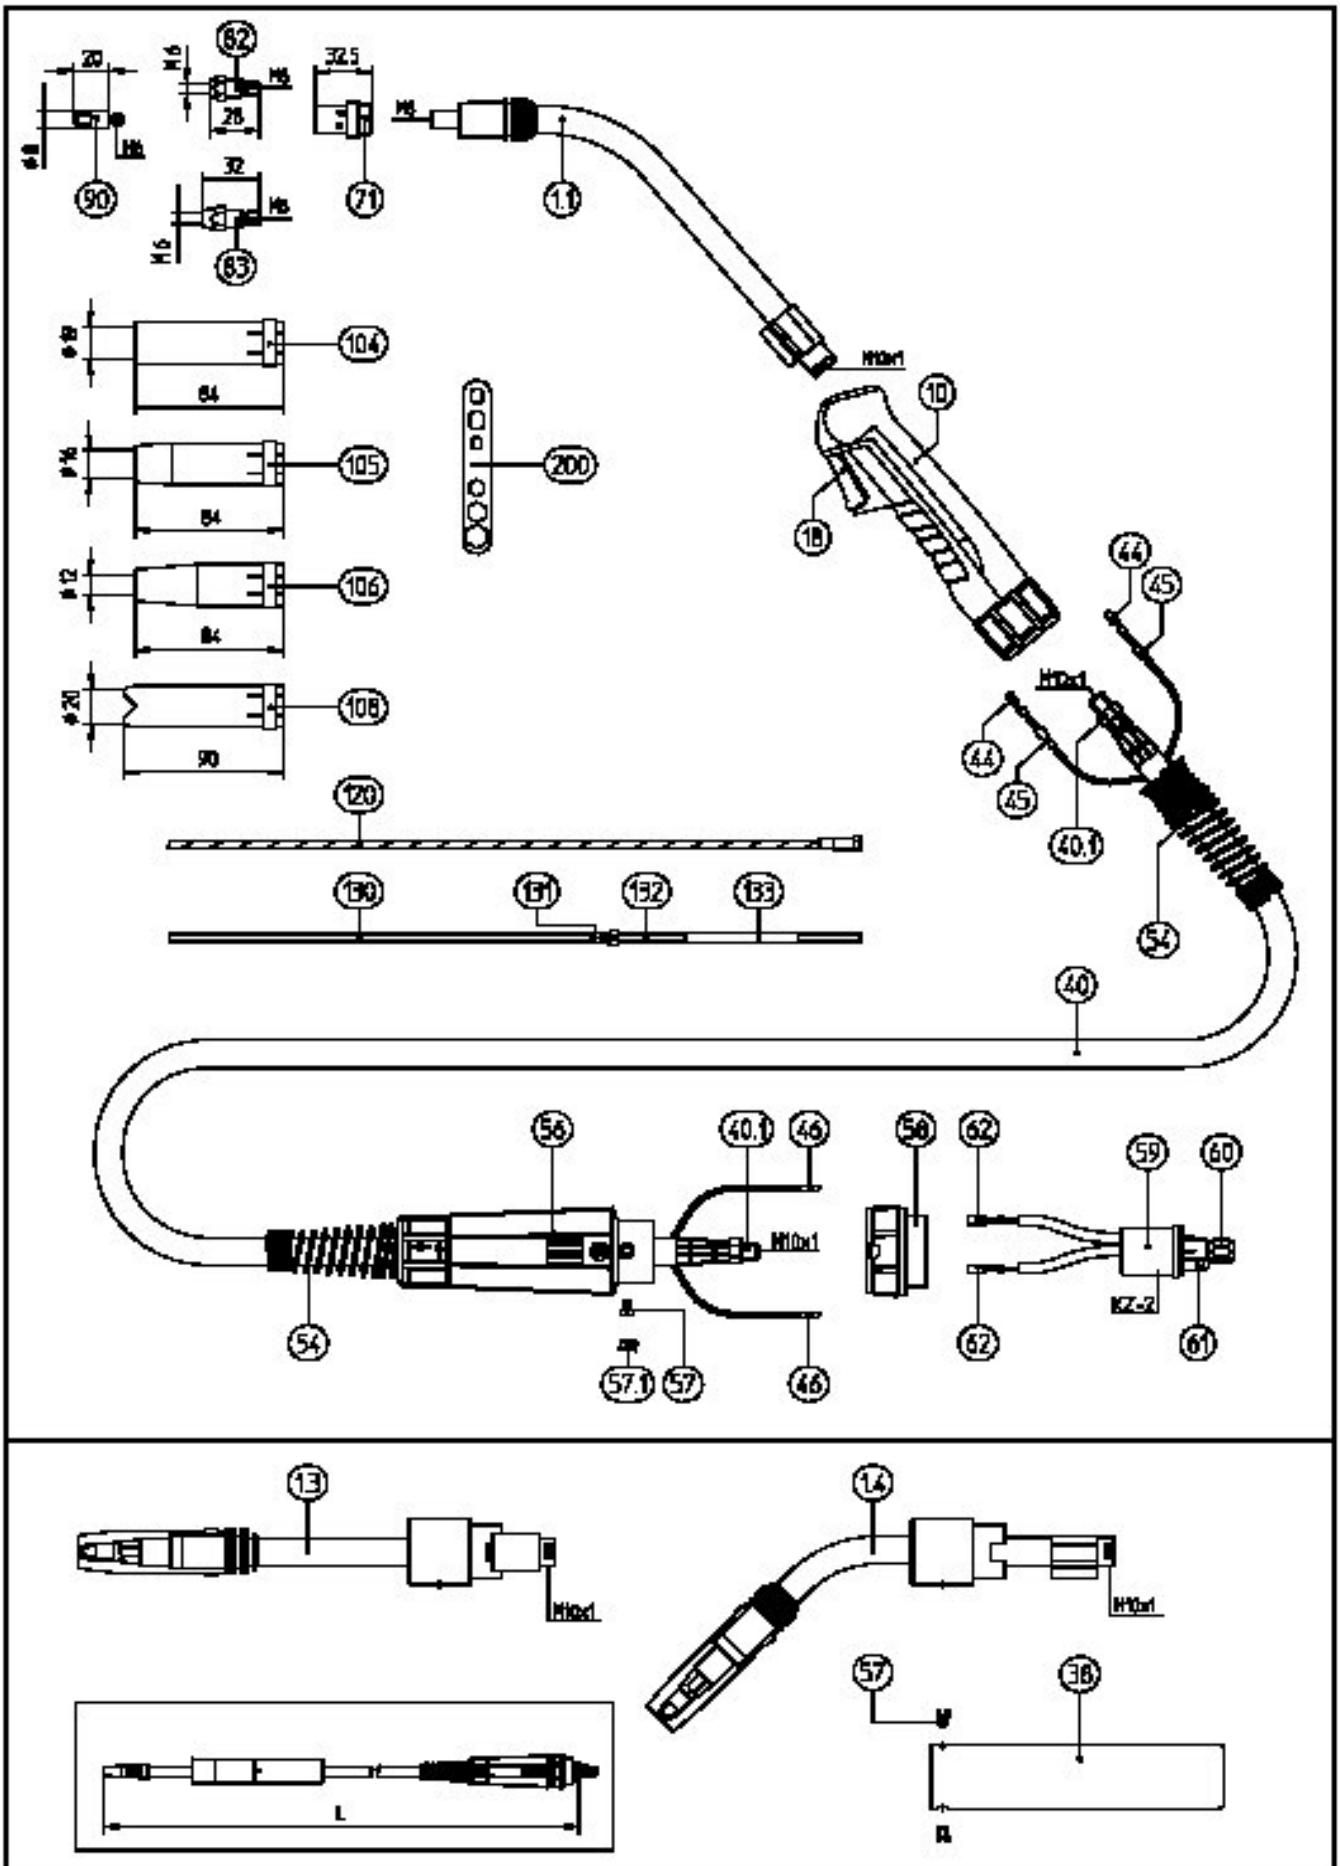

Műszaki változtatások joga fenntartva. • Garancia csak eredeti BINZEL-alkatrészekre.

| Alkatrész csoport | Tétel | Megnevezés | Adatok | Rendelési szám | |
|---------------------|-------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------|
| Pisztolynyak | 1.1 | Pisztolynyak MB 36 KD; 50° hajlított | | 014.0006 | |
| | 1.3 | Pisztolynyak AUT 36 KD; egyenes | | 914.0002 | |
| | 1.4 | Pisztolynyak AUT 36 KD; 45° hajlított | | 914.0001 | |
| Fogantyú | 10 | ERGO fogantyú nyomógommbal | | 180.0076 | |
| | | Fogantyú felsőrész | | 400.0333 | |
| | | Fogantyú alsórész | | 400.0335 | |
| | | Zárógyűrű NW 31 | | 400.0297 | |
| | | Csavar 18x8 | | 400.0340 | |
| | | Csavar 3,5x9,5 | | 079.0034 | |
| | 18 | Nyomógomb 2 pólusú | | 185.0031 | |
| | 38 | AUT fogantyúcső | | 180,0001 | |
| Kábelköteg | 40 | Bikox kábel (B7) | 3,00m | 160.0364 | |
| | | Bikox kábel (B7) | 4,00m | 160.0379 | |
| | | Bikox kábel (B7) | 5,00m | 160.0391 | |
| | | Külső gumicső Ø 20x1,5 | /méter | 105.0005 | |
| | 40.1 | Hatlapfejű anya M10x1 | | 001.0009 | |
| | 44 | Kábelsaru | | 175.0022 | |
| | 45 | Szigetelő hüvely a kábelsarúhoz | | 400.0119 | |
| | 46 | Csatlakozódugó | | 175.0004 | |
| | 54 | Törésgátló NW 21 | | 500.0343 | |
| | 56 | Törésgátló géppoldali | | 501.2248 | |
| | 57 | Hengerfejű csavar M4x6 | | 000.0552 | |
| | 57.1 | Zárósapka 1 | | 500.0251 | |
| | 58 | Csatlakozó anya | | 500.0213 | |
| | 59 | Központi csatlakozó KZ-2 | | 501.0003 | |
| | | Központi csatlakozó KZ-2 vezérlőkábel nélkül | | 501.0028 | |
| | 60 | Hernyócsavar M10x1 | | 501.0082 | |
| | 61 | O-gyűrű 4x1 | | 165.0002 | |
| | 62 | Csatlakozó hüvely | | 175.0003 | |
| | Kopó alkatrészek | 71 | Gázelosztó, hosszú élettartamú | | 014.0026 |
| | | | Gázelosztó, fehér | • | 014.0261 |
| | | 82 | Közdarab M6; 28,0mm (rövid) | • | 142.0005 |
| | | 83 | Közdarab M6; 32,0mm (hosszú) | | 142.0011 |
| | | 90 | Áramvezető M6 E-Cu; Ø 0,8 | | 140.0051 |
| | | | Áramvezető M6 E-Cu; Ø 1,0 | | 140.0242 |
| | | | Áramvezető M6 E-Cu; Ø 1,2 | • | 140.0379 |
| | | | Áramvezető M6 CuCrZr; Ø 0,8 | | 140.0054 |
| | | Áramvezető M6 CuCrZr; Ø 1,0 | | 140.0245 | |
| | | Áramvezető M6 CuCrZr; Ø 1,2 | | 140.0382 | |
| | | Áramvezető alumínium huzalhoz M6 E-Cu; Ø 0,8 | | 141.0001 | |
| | | Áramvezető alumínium huzalhoz M6 E-Cu; Ø 1,0 | | 141.0006 | |
| | | Áramvezető alumínium huzalhoz M6 E-Cu; Ø 1,2 | | 141.0010 | |

| Alkatrész csoport | Tétel | Megnevezés | Adatok | Rendelési szám | |
|-------------------------|---------------------------------------|---|----------|----------------|----------|
| Kopó alkatrészek | 104 | Gázterelő, hengeres; NW Ø 19,0 | | 145.0045 | |
| | 105 | Gázterelő, kúpos; NW Ø 16,0 | • | 145.0078 | |
| | 106 | Gázterelő, erősen kúpos; NW Ø 12,0 | | 145.0126 | |
| | 108 | Pontgázterelő; NW Ø 20,0 | | 145.0172 | |
| | 120 | Huzalvezető spirál, szig. 1,5/4,5 kék szorítóhüvellyel huzalelektrodához ¹ Ø 0,6-0,8 | | 3,00m | 124.0011 |
| | | | | 4,00m | 124.0012 |
| | | | | 5,00m | 124.0015 |
| | | Huzalvezető spirál, szig. 2,0/4,5 pir. szorítóhüvellyel huzalelektrodához ¹ Ø 1,0-1,2 | | 3,00m | 124.0026 |
| | | | • | 4,00m | 124.0031 |
| | | | | 5,00m | 124.0035 |
| | 130 | Tefloncső 1,5/4,0 kék szorítóhüvellyel és O-gyűrűvel huzalelektrodához ² Ø 0,6-1,0 | | 3,00m | 126.0005 |
| | | | | 4,00m | 126.0008 |
| | | | | 5,00m | 126.0011 |
| | | Tefloncső 2,0/4,0 pir. szorítóhüvellyel és O-gyűrűvel huzalelektrodához ² Ø 1,0-1,2 | | 3,00m | 126.0021 |
| | | | | 4,00m | 126.0026 |
| | | | | 5,00m | 126.0028 |
| | | Szén-tefloncső 1,5/4,0 szorítóhüvellyel és O-gyűrűvel huzalelektrodához ² Ø 0,6-1,0 | | 3,00m | 127.0002 |
| | | | | 4,00m | 127.0003 |
| | | | | 5,00m | 127.0004 |
| | | Szén-tefloncső 2,0/4,0 szorítóhüvellyel és O-gyűrűvel huzalelektrodához ² Ø 1,0-1,2 | | 3,00m | 127.0005 |
| | | | 4,00m | 127.0007 | |
| | | | 5,00m | 127.0008 | |
| 131 | Szorítóhüvely 4,0 Ø külső tömlőhöz | | 131.0001 | | |
| 132 | O-gyűrű 3,5-1,5 | | 165.0008 | | |
| 133 | Vezetőcső tömlőhöz 4,0 külső átmérőig | | 129.xxxx | | |
| 200 | Lemezkulcs | | 191.0001 | | |

¹ DIN 8555 és DIN 8559 szerint ötvözetlen, és alacsonyötvözetű acélok védőgázos hegesztésénél.

² DIN 1732 szerinti alumínium, DIN 1733 szerinti vörösréz/vörösrézötvözetek, és DIN 1736 szerinti nikkel/nikkelötvözetek, valamint DIN 8556 szerinti nem rozsdásodó és hőálló acélok védőgázos hegesztésénél alkalmazható.

• Standard -felszerelés

A tökéletes vágást és hegesztést a
BINZEL PONT garantálja.



